

Guide d'installation pour

Sage 50 Extra et
Sage 50 version 2018

Sage Suisse SA
17.07.2018

Table des matières

1.0	Types d'installation possibles	3
1.1	Installation Standalone	3
1.1.1	Standalone (Workstation)	3
1.1.2	Terminalserver (application et données sur un serveur)	3
1.2	Installation multipostes	4
1.2.1	Installation Client/Server	4
1.2.2	Terminalserver avec les données sur un Fileserver externe	4
2.0	Préparation	5
2.1	Exigences systèmes recommandées	5
2.2	Préparation de l'installation	5
3.0	Installation	6
3.1	Démarrage de l'installation	6
3.1.1	Démarrage automatique du DVD	6
3.1.2	Processus d'installation préalable	7
3.1.3	Conditions contractuelles	10
3.2	Types d'installation	11
3.2.1	Installation simplifiée	11
3.2.2	Installation personnalisée	13
3.3	Programmes, modules, options et interfaces dans Sage50	14
3.4	Installation Standalone	15
3.5	Installation multipostes	17
3.5.1	Server	18
3.5.2	Client	24
3.6	Processus d'installation	28
4.0	Enregistrement & activation	29
5.0	Fichiers/répertoires importants dans Sage50 Version 2014	30
5.1	Répertoire Sage	30
5.2	Startup.Rewe.xml (uniquement pour la comptabilité)	30
5.3	Startup.ini (uniquement pour la gestion commerciale)	30
5.4	Settings.ini (uniquement pour la gestion commerciale)	30
5.5	SPISecurity.config (uniquement Client)	30
6.0	Désinstallation complète de Sage 50	31

1.0 Types d'installation possibles

Vue d'ensemble

Voici une liste des composants qui seront installés et ainsi que le type d'installation qui devra être sélectionné.

1.1 Installation Standalone

Lors d'une installation Standalone, aussi bien les données de gestion que celle de l'application sont installées sur un seul appareil.

1.1.1 Standalone (Workstation)


- Pervasive Workgroup (pilote de base de données)
- Applications (fichiers de programme)
- Licence du serveur (Sentinel RMS License Manager)
- Administration des droits et des utilisateurs
- Répertoires des mandats
- MSSQL (pour gestion commerciale, comptabilité analytique et gestion des immobilisations)
- Auto Update

Installation Standalone



1.1.2 Terminalserver (application et données sur un serveur)

- Composants similaires à l'installation Standalone
- Les applications sont mises à disposition par le logiciel de répartition ou sur le client distant (remote-client).

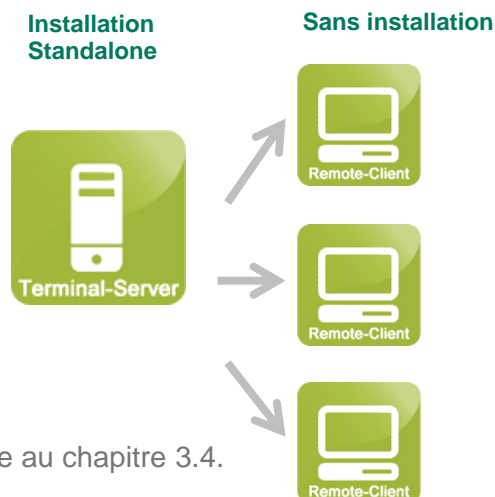

Le mode d'emploi de ce type d'installation se trouve au chapitre 3.4.

1.2 Installation multipostes

Lors d'une installation Client/Server, les données de gestion et d'application sont installées séparément.


1.2.1 Installation Client/Server

Serveur (données)

- Serveur Pervasive (pilote de base de données)
- Licence du serveur (Sentinel RMS License Manager)
- Administration des droits et des utilisateurs
- Répertoires des mandats
- MSSQL (gestion commerciale, Immo et Anly)
- Auto Update


Client

- Les applications (fichiers de programme)
- Client Pervasive (pilote de base de données)
- Auto Update

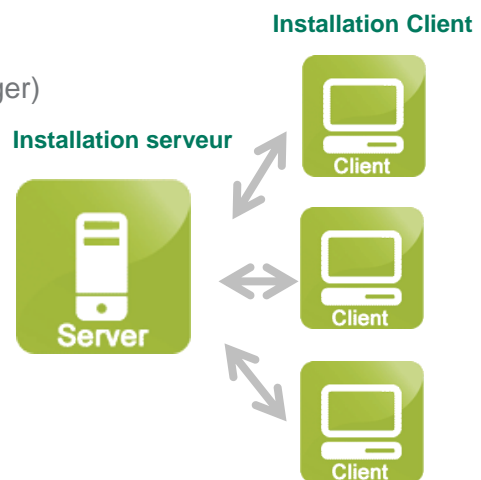

1.2.2 Terminalserver avec les données sur un Fileserver externe

- Installation similaire à une installation Client/Server
- Fileserver = Serveur
- Terminalserver (serveur d'application) = Client
- Les applications sont mises à disposition par le logiciel de répartition ou sur le client distant (remote-client)

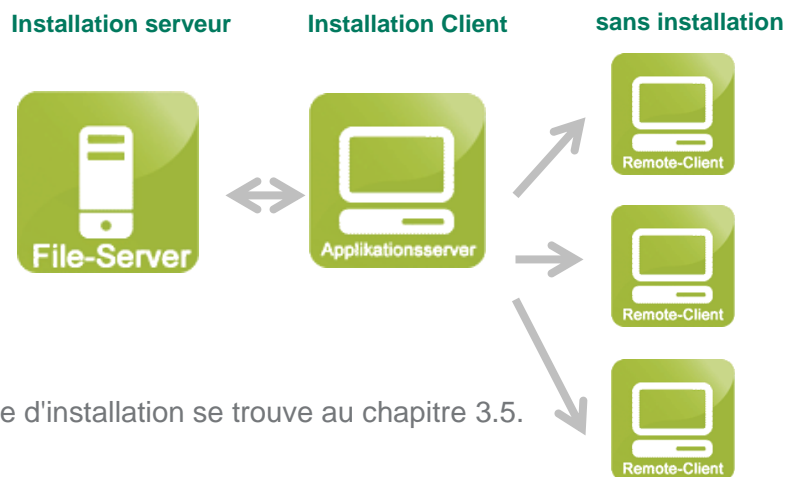

Le mode d'emploi de ce type d'installation se trouve au chapitre 3.5.

2.0 Préparation

Veillez contrôler si tous les ordinateurs sur lesquels vous désirez installer Sage 50 / Sage 50 Extra remplissent les exigences minimales hardware et software. Vous pourrez travailler avec Sage 50 / Sage 50 Extra sans problème uniquement si les exigences systèmes recommandées sont remplies.

2.1 Exigences systèmes recommandées

Vous trouverez les exigences systèmes actuelles sous le lien suivant.

Sage 50 Version 2018 :

www.sage.com/ch/configuration-systeme-sage50-V2018

Sage 50 Extra:

www.sage.com/ch/configuration-systeme-sage50extra-V2018

2.2 Préparation de l'installation

Veillez tenir compte de ces recommandations avant de commencer l'installation.

Mises à jour de Sesam 2008.1 (et plus anciens) sur Sage 50 Extra ou Sage 50 version 2018

- **Sauvegarde de vos données**
Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de toutes vos données, comme les mandats, les modèles, les états, les listes, l'arborescence des états etc., et de fermer toutes les applications avant de commencer l'installation.
- **Désinstallation manuelle de Sesam**
Si vous devez effectuer la mise à jour d'une version Sesam 2008.1, ou plus ancienne sur Sage 50 Extra ou Sage 50 version 2018, vous devez, avant l'installation, désinstaller manuellement Sesam!

2.3 Microsoft SQL-Server 2014

A partir de la version 2018, Microsoft SQL Server 2014 est maintenant inclus. Si vous échangez vos données avec un mandataire, veuillez vérifier à l'avance quelle version SQL est utilisée. Votre base de données ne peut pas être ouverte avec une version SQL différente. Notre support technique se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions ou clarifications.

Ceci ne s'applique qu'aux clients qui travaillent avec des clients Sage 50 Extra ou SQL.

3.0 Installation

3.1 Démarrage de l'installation

3.1.1 Démarrage automatique du DVD


Après avoir inséré le DVD, le programme de Setup démarre automatiquement. Si ce cela ne devait pas être le cas, démarrez le fichier autorun.exe depuis [votre lecteur de DVD].




À l'aide de „Démarrer l'installation“, vous pouvez démarrer l'assistant d'installation. Vous trouverez en outre d'autres informations utiles, comme par exemple le guide d'installation.

3.1.2 Processus d'installation préalable

Cette phase se déroule automatiquement. Les composants requis pour l'installation de Sage 50 seront maintenant installés. A la fin de l'installation préalable, un redémarrage de l'ordinateur sera probablement nécessaire. Si à la suite des installations préalables l'ordinateur est redémarré, le Setup continuera automatiquement après le redémarrage.

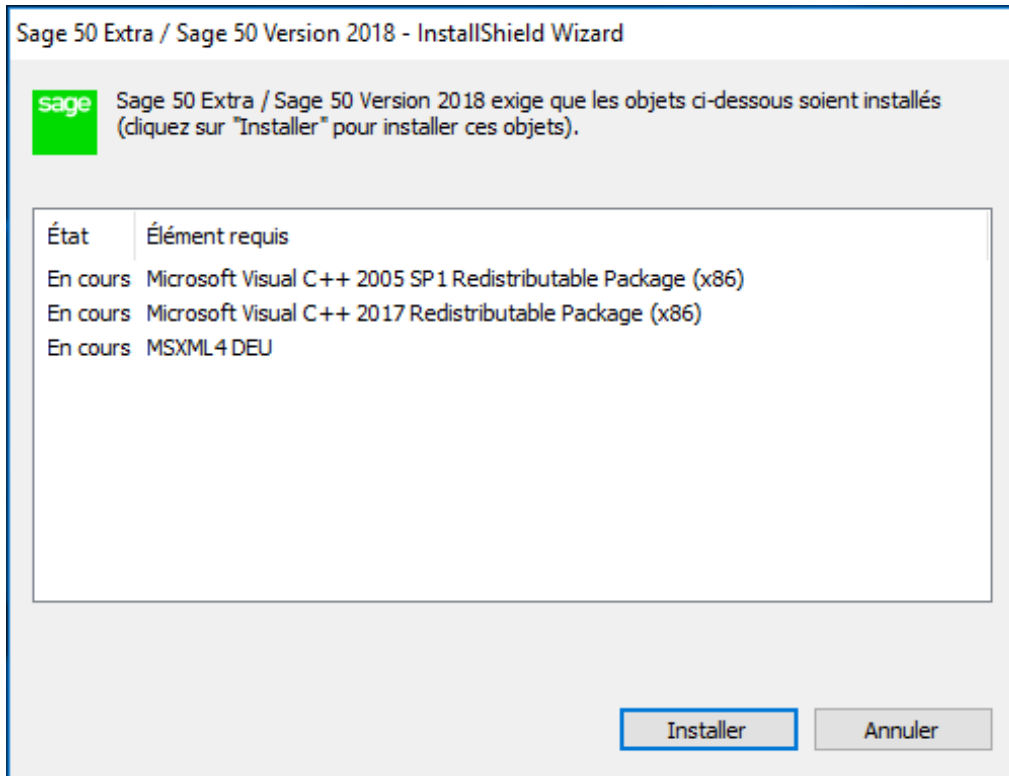


Les composants requis pour le Setup sont installés. Une exigence d'installation apparaît pour un composant de Microsoft (s'il n'est pas encore installé). Celle-ci peut être sans autre confirmée. Le **logiciel original Microsoft** sera installé.

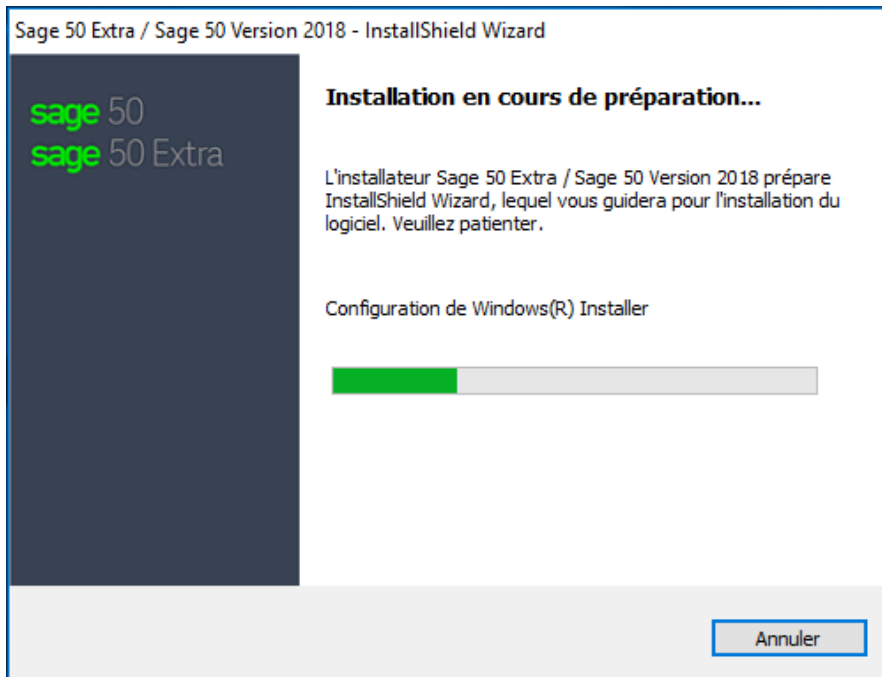


Les composants requis pour le Setup lui-même seront alors reconfigurés.

Les installations préalables sont maintenant terminées. Après avoir cliqué sur „Suivant “, l'installation ou l'assistant d'installation sera démarrée.

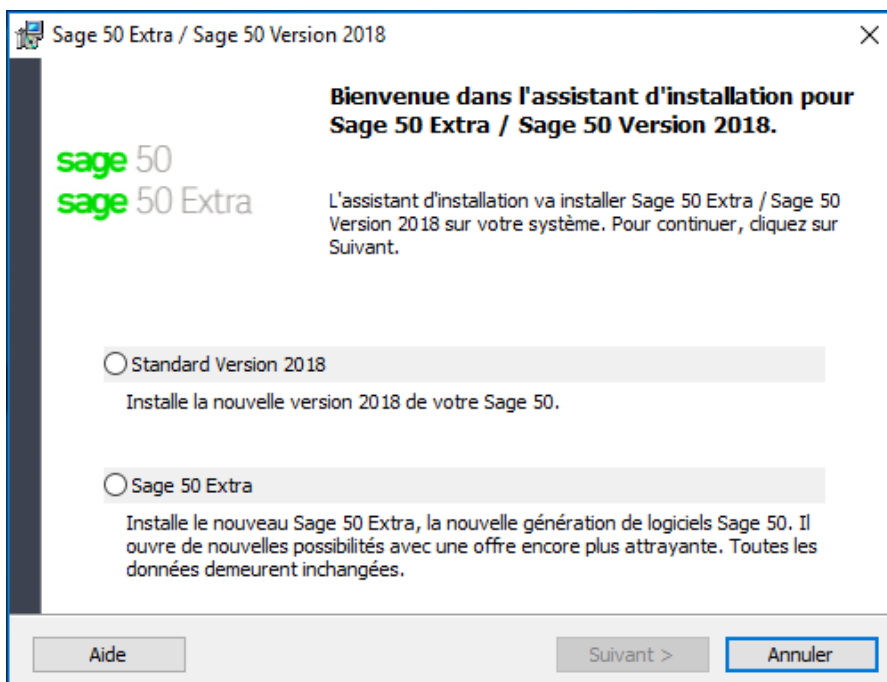

Si vous avez acheté une licence pour le nouveau Sage 50 Extra, vous devez sélectionner ici "Sage 50 Extra". Si en 2018 vous travaillez encore avec la version standard de Sage, s'il vous plaît sélectionnez « Standard Version 2018 ».


Les nouveaux certificats de licence ne sont plus envoyés en copie papier, mais ils sont passés au nouveau portail MySage.

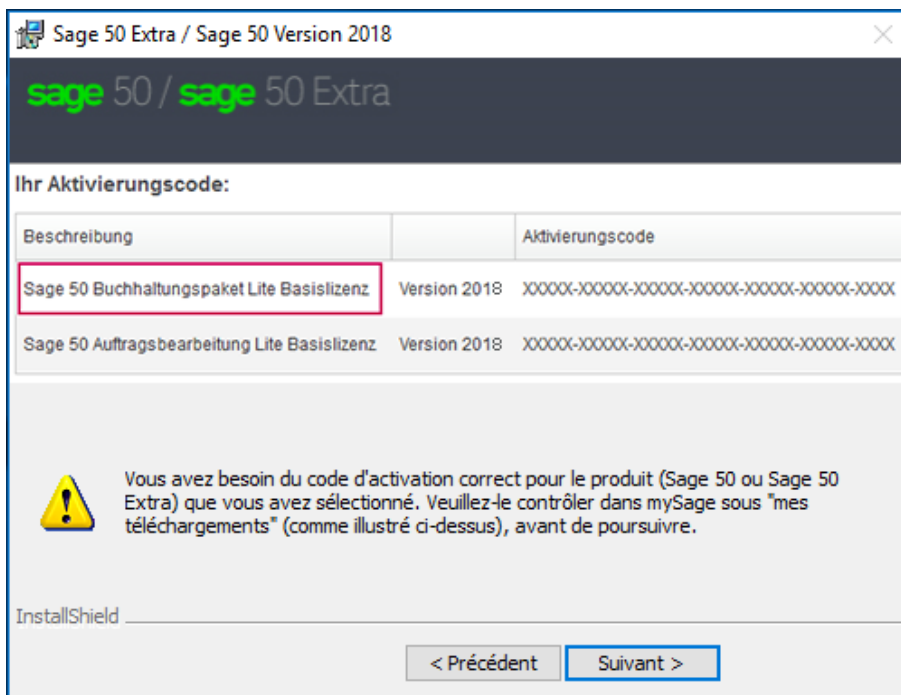

<http://mysage.sageschweiz.ch>

3.1.3 Conditions contractuelles

Pour effectuer le Setup, vous devez **accepter les termes du contrat de licence**. En cliquant „Suivant >“, vous ouvrez la fenêtre des types d'installation.

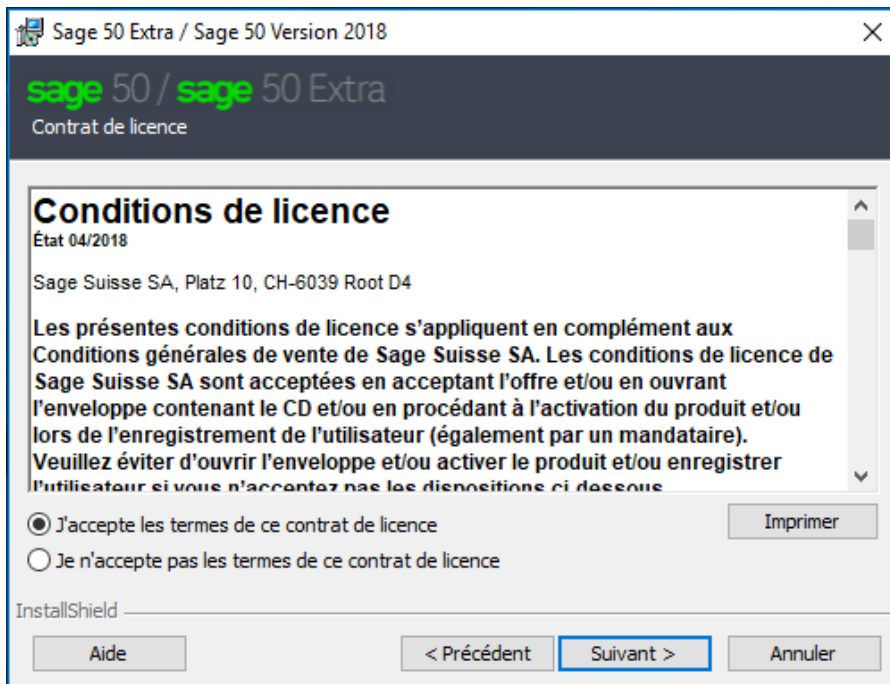

3.2 Types d'installation

Vous pouvez choisir entre une installation simplifiée et une installation personnalisée. Si vous ne savez pas quel type d'installation vous devez sélectionner, vous trouverez un résumé dans le chapitre 1 de ce mode d'emploi.

Installation simplifiée


Le type d'installation simplifié installe les fichiers pour la comptabilité, la gestion des salaires et la gestion commerciale/facturation de Sage50 avec SQL dans le répertoire standard [Lecteur système\Programme\Sage\Sage50] ou [Lecteur système\Program Files (x86)\Sage\Sage50] pour les systèmes d'exploitation 64bit.

Installation personnalisée


L'installation personnalisée permet d'effectuer une installation contrôlée par l'utilisateur. Les chemins d'installation peuvent ainsi être modifiés, les modules à installer ou une installation en multipostes peuvent être sélectionnés.

3.2.1 Installation simplifiée

Le type d'installation simplifié installe les fichiers pour la comptabilité, la gestion des salaires et la gestion commerciale/facturation de Sage 50 avec SQL en tant que Standalone.

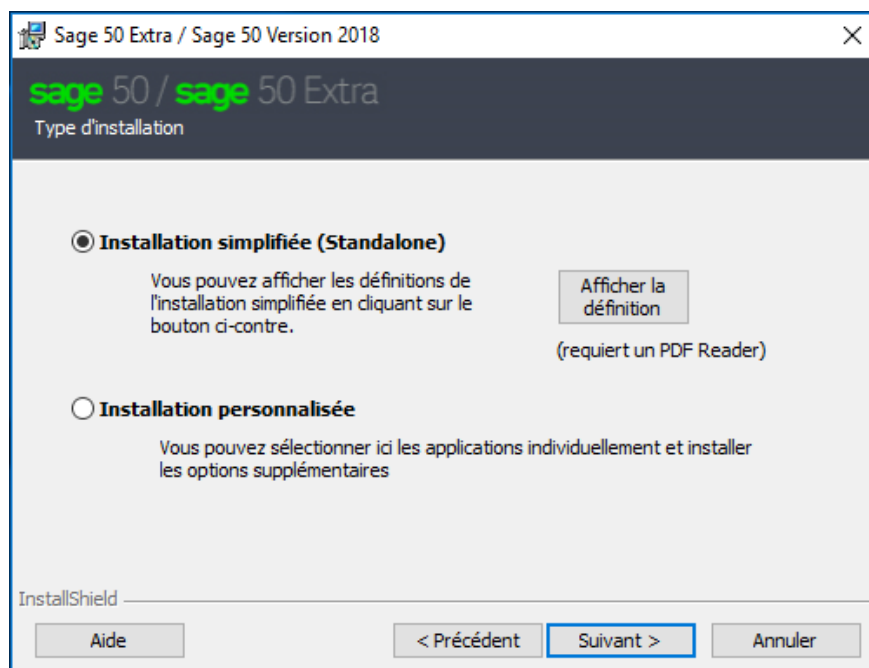


En appuyant sur le bouton „Suivant >“, vous confirmez ce type d'installation.

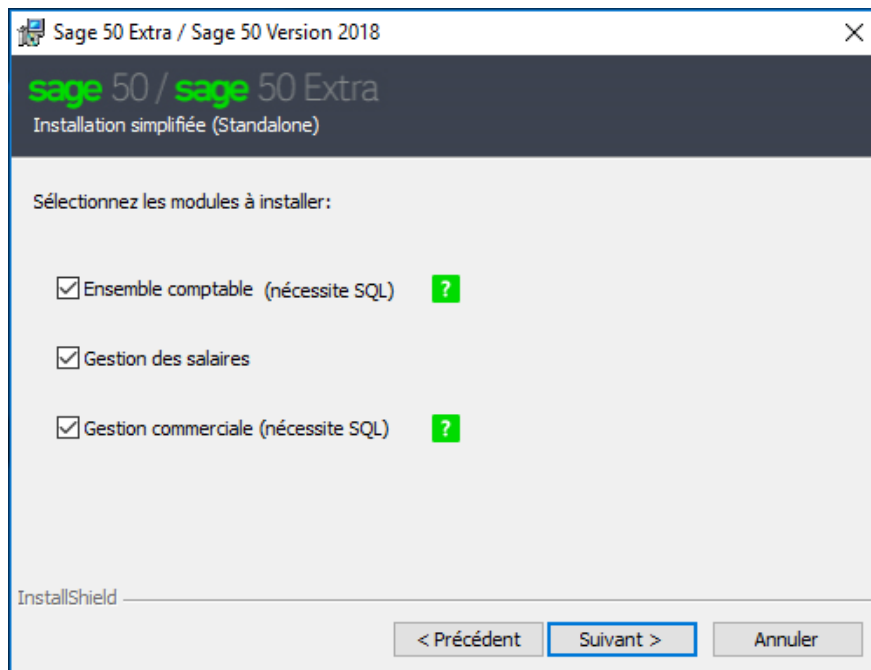


Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de sélectionner les modules à installer. Avec „Suivant >“ vous confirmez la sélection.

Après avoir effectué votre choix, en cliquant sur le bouton „Suivant >“, vous ouvrez la fenêtre qui vous mène à la fin de l’installation.

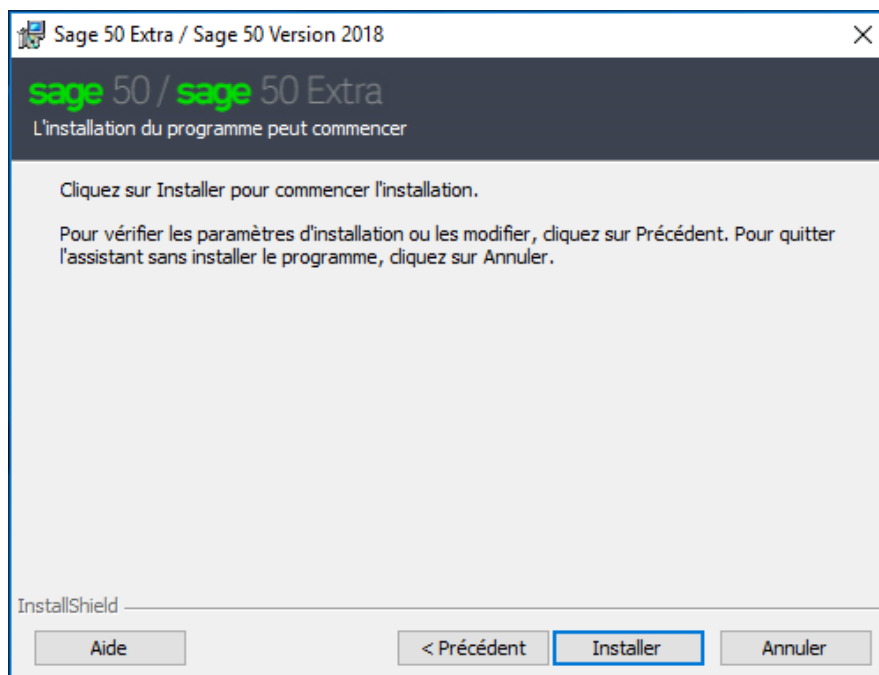

En cliquant sur le bouton „Installer“, vous lancez l’installation sur votre système. Si vous voulez corriger un réglage, vous pouvez revenir sur la fenêtre précédente à l’aide du bouton „< Précédent“.

3.2.2 Installation personnalisée

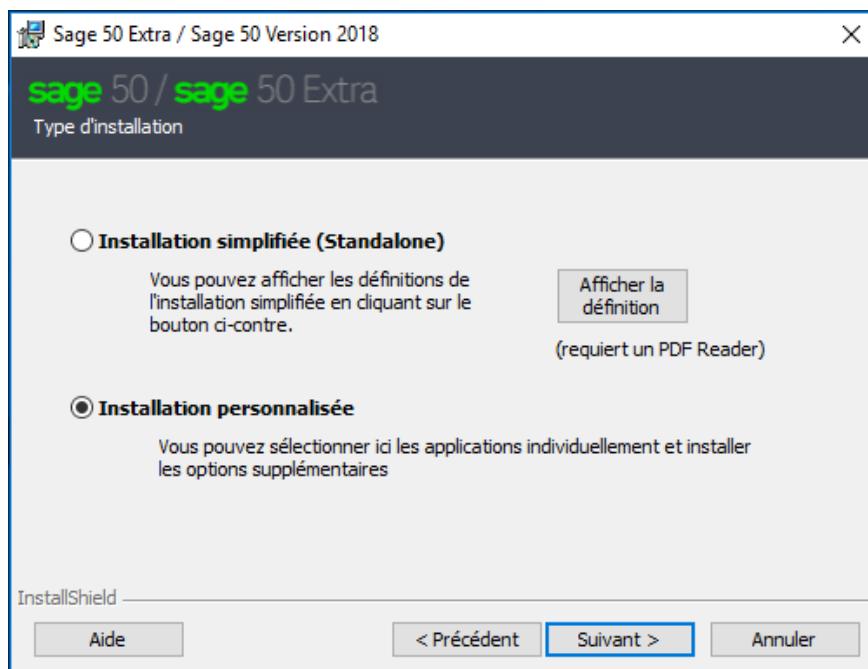


L'installation personnalisée permet entre autres la sélection des modules spécifiques ou le paramétrage d'un serveur ou d'un client. Par exemple, le répertoire d'installation des données, ou également du logiciel, peut être indiqué.

Précision : Seul le type d'installation personnalisé permet l'implantation dans un environnement Client / Server.

3.3 Programmes, modules, options et interfaces dans Sage50

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des logiciels, modules, options et interfaces de Sage 50 ainsi que les types d'installation possibles.


*Les données du programme peuvent également être installées sur le serveur (Workstation).

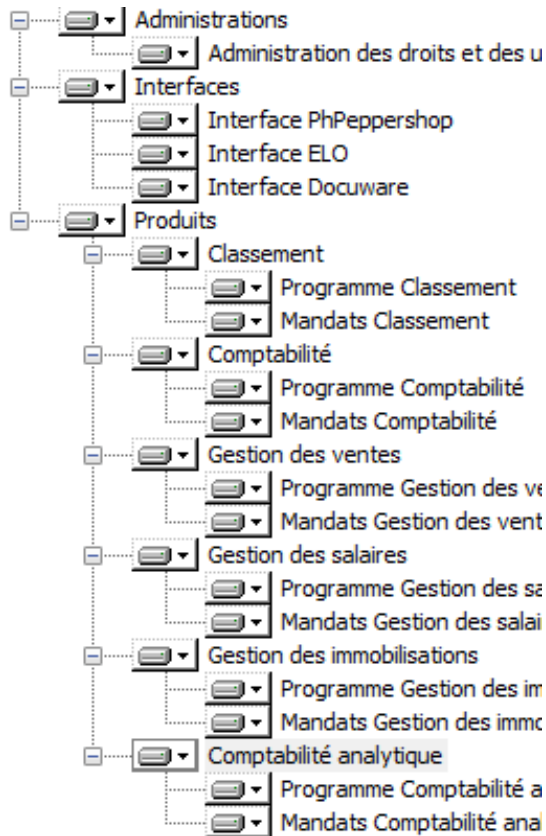


Important ! Veuillez uniquement installer les interfaces des produits (PHPepperShop, ELO, Docuware, etc.) pour lesquels vous détenez une licence !

3.4 Installation Standalone

L'installation Standalone permet, par exemple, de définir les répertoires d'installation et des données.

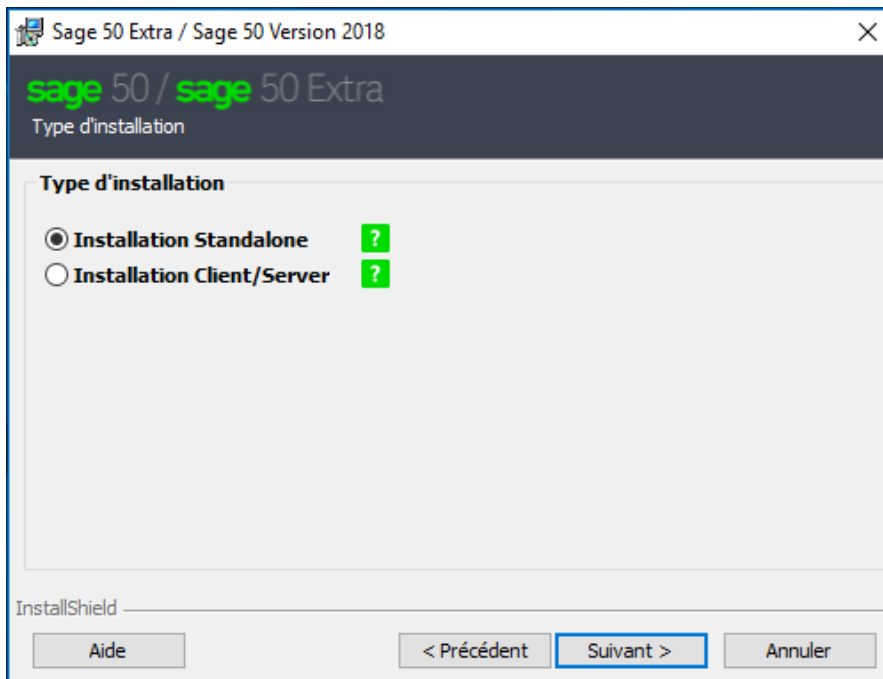


En cliquant „Suivant >“, vous ouvrez la fenêtre des répertoires d'installation.

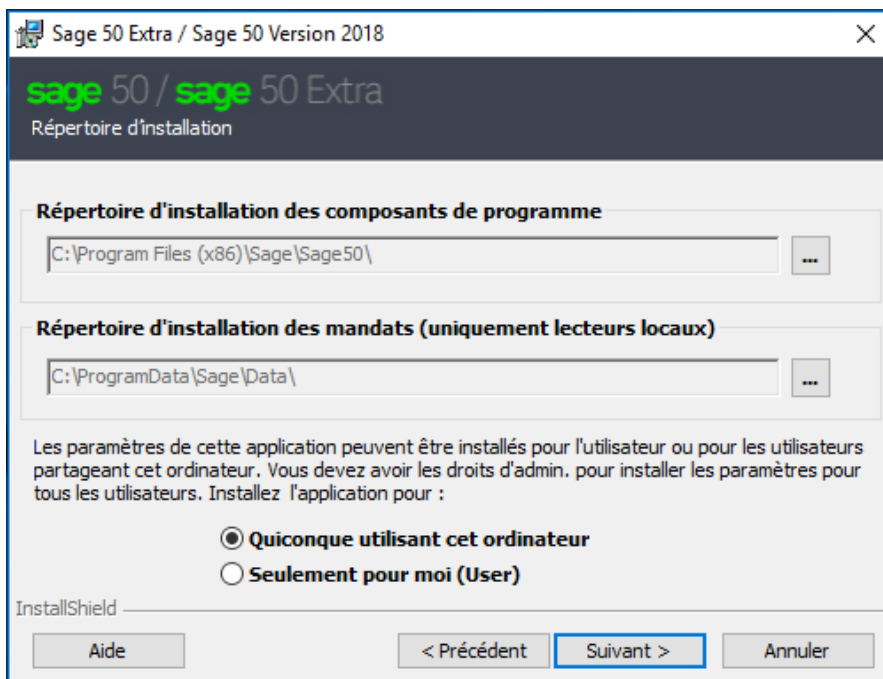


- **Répertoire d'installation des composants de programme** : Les fichiers du programme seront installés dans ce répertoire.

- **Répertoire d'installation des mandats.** Ce chemin d'accès doit impérativement indiquer un lecteur local.
- „**Quiconque utilisant cet ordinateur**“ Définit les réglages pour chaque utilisateur existant de l'ordinateur.
- „**Seulement pour moi**“ Définit uniquement les réglages pour l'utilisateur annoncé.

Après avoir effectué votre choix, en cliquant sur le bouton „Suivant >“, vous ouvrez la fenêtre de sélection des programmes, des modules et des interfaces.

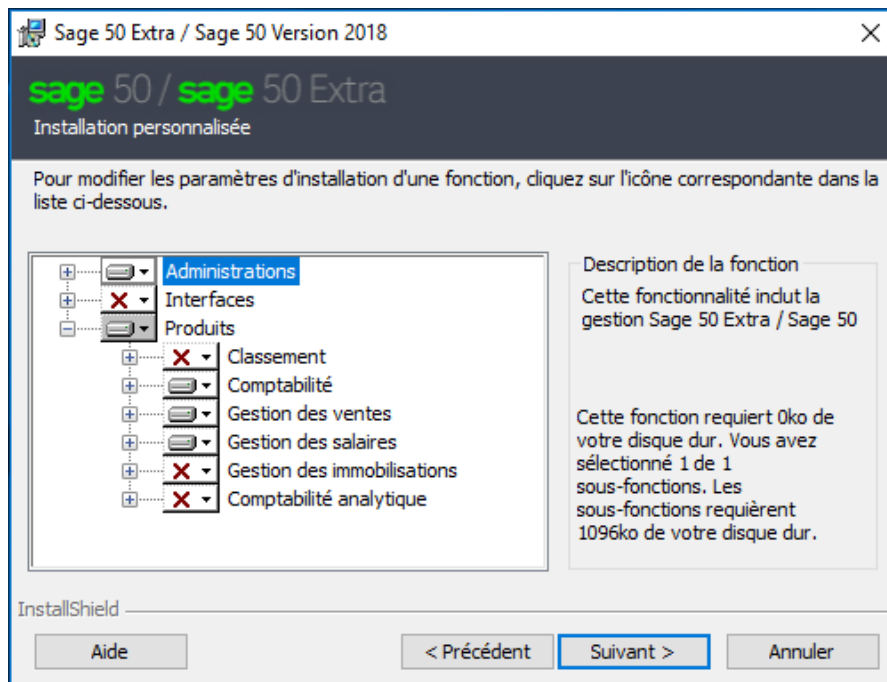

Cliquez ici sur les signes “+” et “-” et sélectionnez les composants souhaités pour l’enregistrement sur le disque dur.

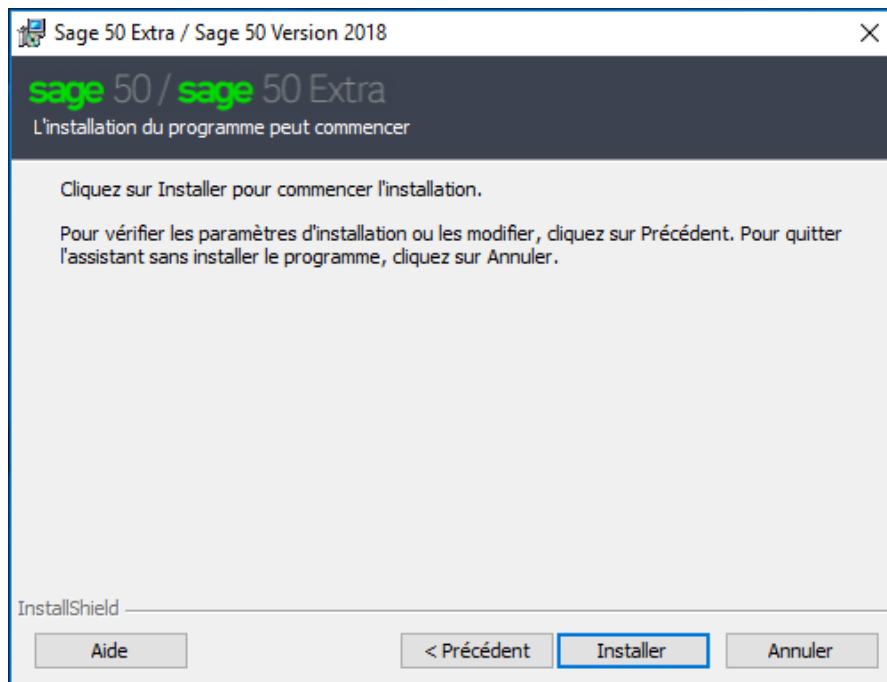


En cliquant sur le bouton „Installer“, vous lancez l'installation sur votre système. Si vous voulez corriger un réglage, vous pouvez revenir sur la fenêtre précédente à l'aide du bouton „< Précédent“.

3.5 Installation multipostes


L'installation Client/Server devrait être effectuée par un utilisateur expérimenté. Des adaptations sont, le cas échéant, nécessaires dans Active Directory. Vous arrivez sur l'installation Client/Server si vous sélectionnez l'installation personnalisée.

3.5.1 Server

Sélection pour l'installation sur un Serveur.

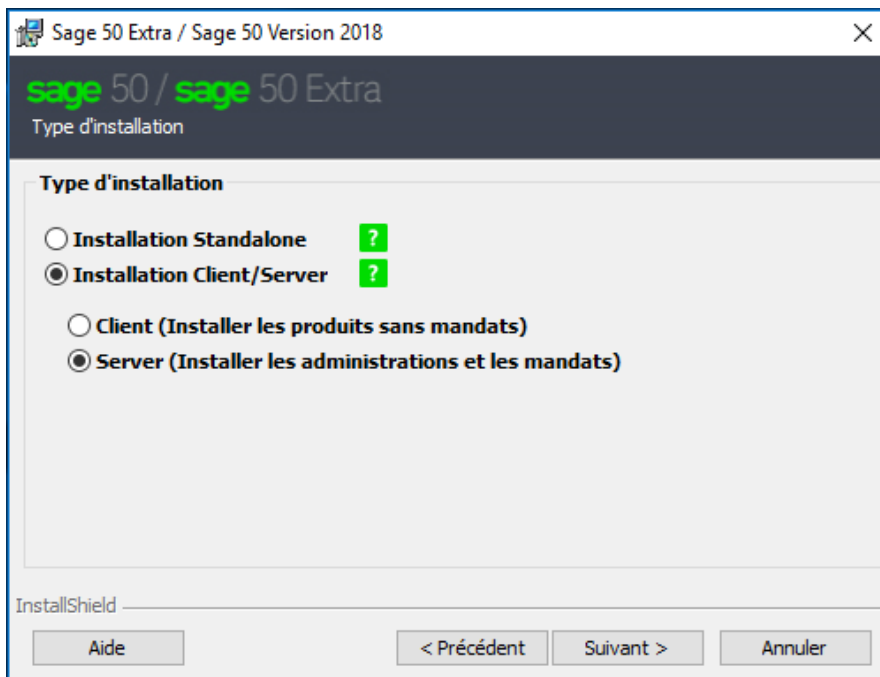


La gestion, le serveur de licence et les mandats du programme sont installés sur le serveur.

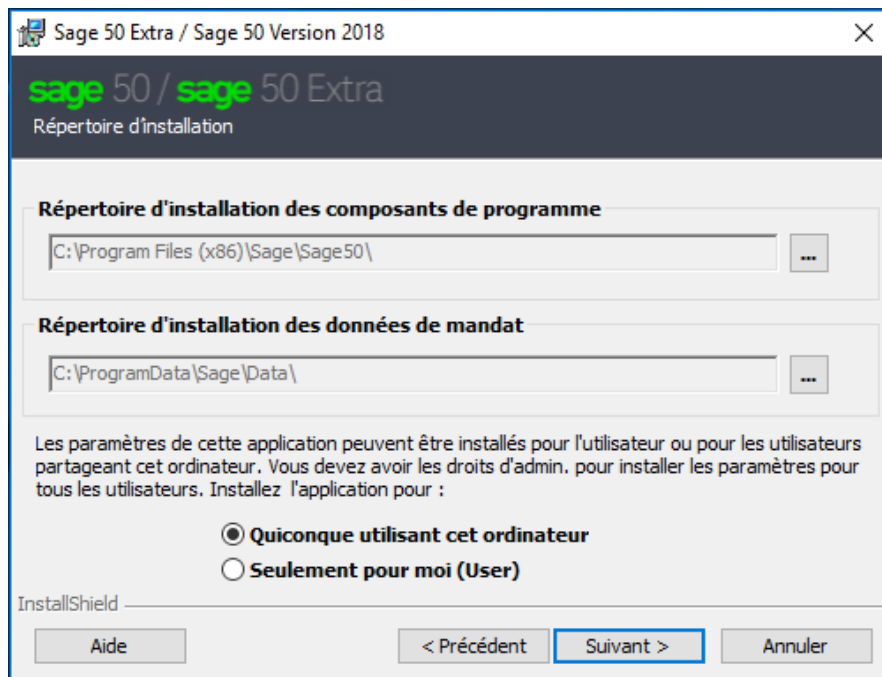


- **Répertoire d'installation des composants de programme** : Les fichiers du programme seront installés dans ce répertoire.
- **Répertoire d'installation des mandats.** Celui-ci doit toujours indiquer un lecteur qui est installé sur un serveur.
- „**Quiconque utilisant cet ordinateur**“ Définit les réglages pour chaque utilisateur existant de l'ordinateur.
- „**Seulement pour moi**“ Définit uniquement les réglages pour l'utilisateur annoncé.


Lors d'une installation Server uniquement les mandats et le serveur de licence seront installés en standard.

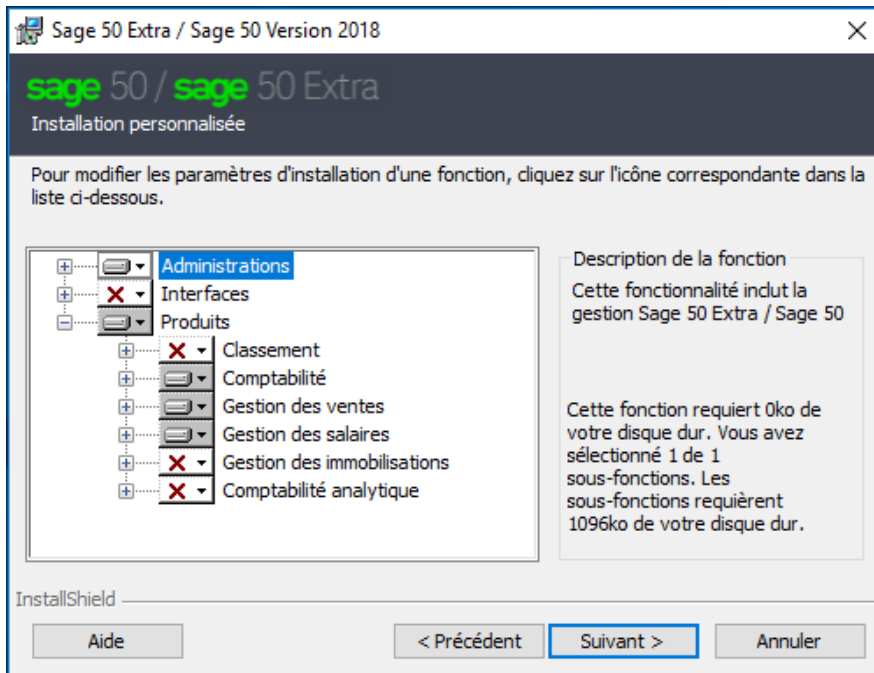

Ce chemin d'accès doit être adapté uniquement, si les données se trouvent physiquement sur un autre lecteur !

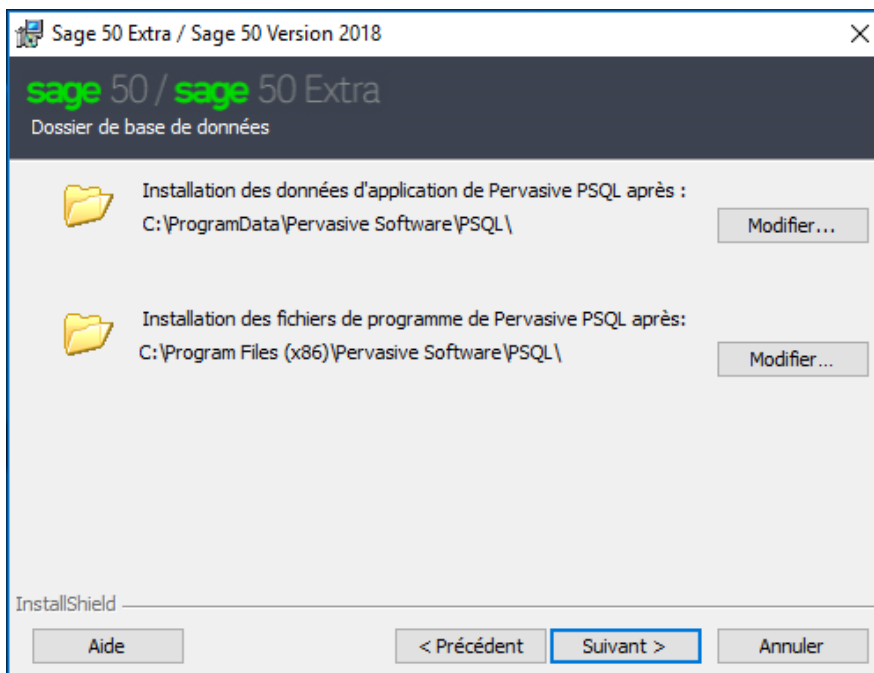

Cette fenêtre n'apparaît que lorsqu'un MS SQL-Server sans instance SESAM ou un SQL Server Management Studio est déjà installé sur le système.

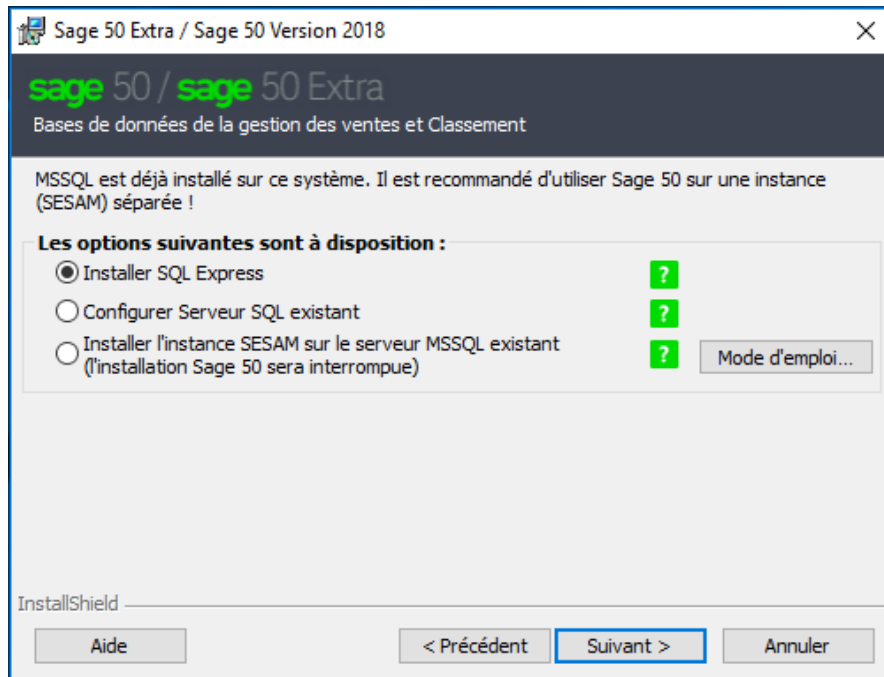

- « Installation SQL Express »

Avec cette option MS SQL Express Version 2012 sera installée avec Instance-SESAM. Dans le cas où une version/instance antérieure est installée, l'installation de MS SQL sera ignorée.


- « Configurer Serveur SQL existant »

Avec cette option vous pouvez configurer le SQL-Server existant. Pour cela vous devez configurer l'instance et l'utilisateur.

- « Installer l'instance SESAM sur le serveur MSSQL existant (l'installation Sage 50 sera interrompue) »

Avec cette option l'installation se terminera, vous installez alors le serveur SQL manuellement.

Après avoir effectué votre choix cliquez sur « Suivant > » pour ouvrir la fenêtre qui vous mène aux droits de mise en service

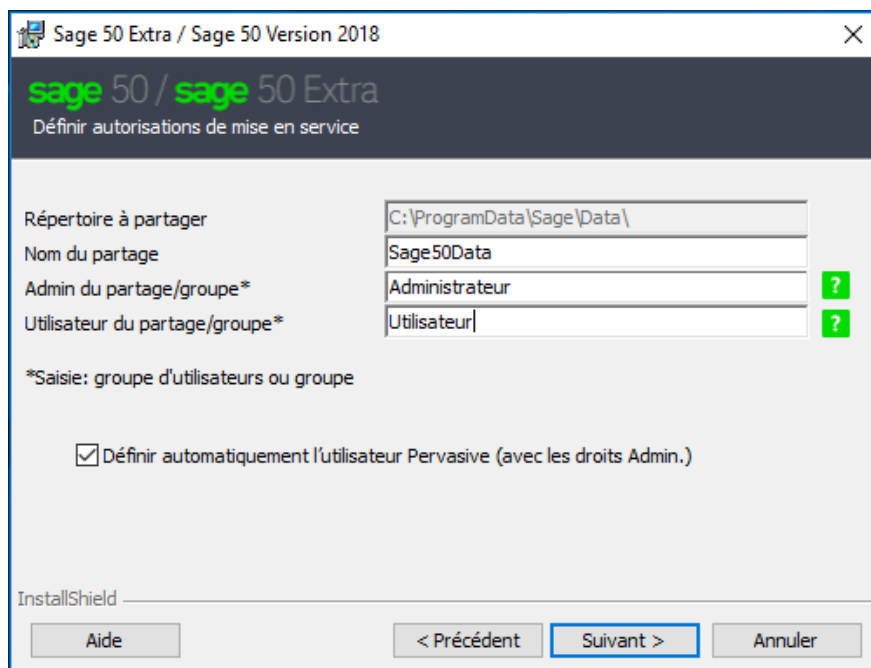

Indication du nom du partage et des groupes d'autorisation :

Contrairement aux versions précédentes, aucun droit sur „chacun avec accès total“ ne sera plus accordé. Les droits sont définis de façon différenciée sur des groupes d'utilisateur ou des utilisateurs individuels. Il est recommandé de sélectionner des groupes d'utilisateur pour le partage.

Répertoire à partager :

Le répertoire à partager est défini et ne peut pas être modifié.

Nom du partage :

Le nom du partage peut être librement sélectionné. Ceci est nécessaire pour utiliser le serveur de licence ou les données de mandat d'un client.

Admin. Partage utilisateur/groupe :

C'est le partage administratif pour le groupe ou l'utilisateur indiqué. Le groupe ou l'utilisateur doit impérativement exister. Lors du partage administratif, les droits avec accès total seront accordés. Nous recommandons la création d'un nouveau groupe (p. ex. Sage50_Administrateur). Le groupe nouvellement créé doit être ajouté au service SQL.


Partage utilisateur/groupe :

C'est le groupe ou l'utilisateur, recevant les droits normaux (modifier) sur le fichier système. Ce groupe reçoit l'accès aux données de Sage 50 et devrait contenir uniquement les utilisateurs pouvant également consulter les données. Nous recommandons la création d'un nouveau groupe (p. ex. Sage50_Utilisateur).

S'ils ne sont pas connus, vous pouvez saisir « Administrateurs » et « Utilisateurs ». Il s'agit ici de groupes par défaut du système d'exploitation. Veuillez noter que les désignations varient d'une langue à l'autre. Ainsi, sur un système en anglais par exemple, les désignations seront « Administrators » et « Users ».

L'utilisateur Pervasive (avec les droits Admin) doit être sélectionné.


Après avoir établi vos droits de mise en service, cliquez sur « Suivant > » pour ouvrir la fenêtre qui vous mène à la fin de l'installation.

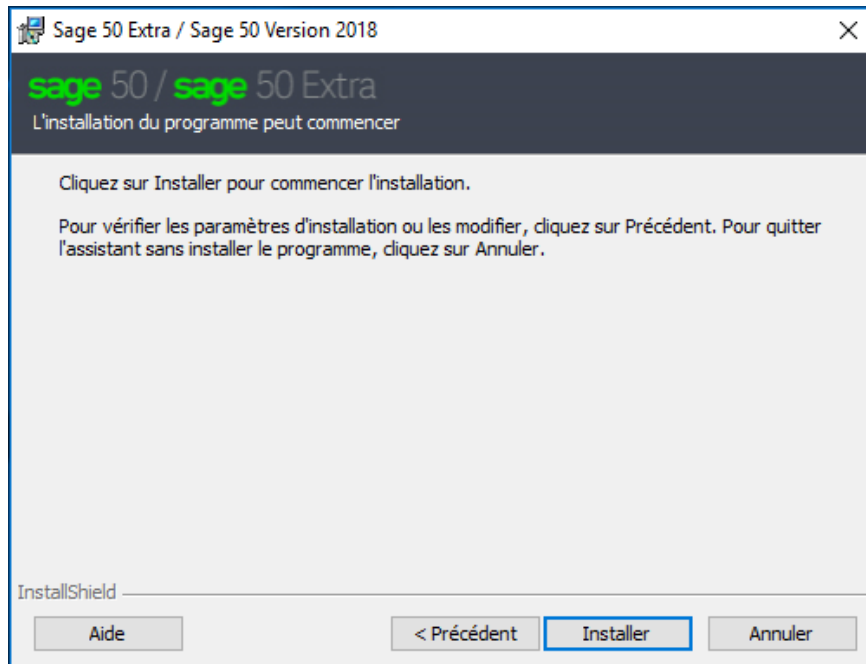

C'est la dernière fenêtre avant que l'installation du Serveur commence véritablement. Si un réglage devait être faux, celui-ci pourra être corrigé à l'aide du bouton „< Précédent“. L'installation du Serveur démarrera après avoir cliqué sur le bouton „Installer“.


3.5.2 Client

Sélection pour l'installation sur un Client. Il est important de noter que l'installation du Serveur doit déjà avoir été exécutée et que tous les réglages nécessaires ont été effectués.

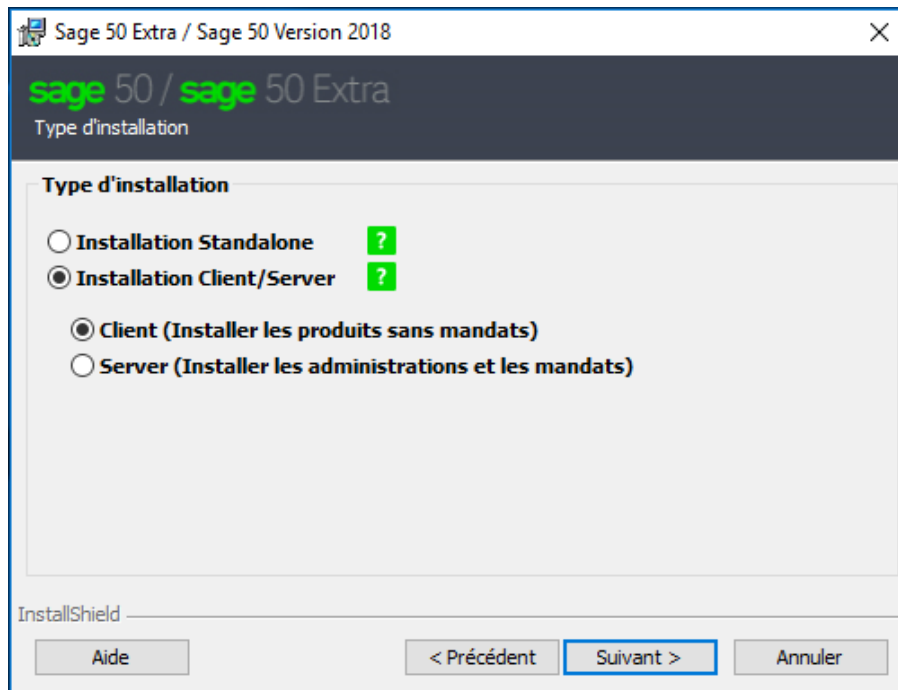


Sur le client, seuls les modules du logiciel seront normalement installés, les bases de données se trouvant sur le Serveur.


- **Répertoire d'installation des composants de programme** : Les fichiers du programme seront installés dans ce répertoire.
- **Répertoire du mandat sur le serveur** : Celui-ci doit afficher le lecteur dans lequel vous avez installé vos mandats.
- „**Quiconque utilisant cet ordinateur**“ Définit les réglages pour chaque utilisateur existant de l'ordinateur.
- „**Seulement pour moi**“ Définit uniquement les réglages pour l'utilisateur annoncé.

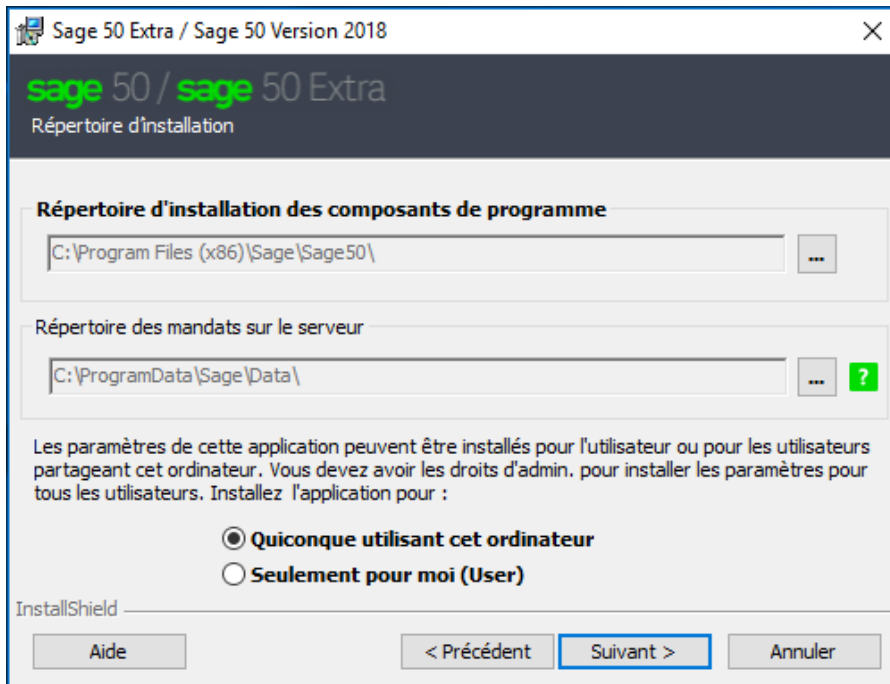


Vous définissez ci-dessous les composants à installer pour les clients. Les fichiers seront installés en standard sur les clients pour l'ensemble comptable, la gestion des salaires et la gestion des ventes/facturation de Sage 50. L'emplacement des données ne sera pas installé. Vous pouvez en outre sélectionner encore d'autres fonctions. Votre revendeur vous donnera des renseignements sur l'utilisation de ces fonctions. Les modules de programme sous Administration ne devront pas être installés, car ceux-ci ne devraient être disponibles que sur le Serveur.

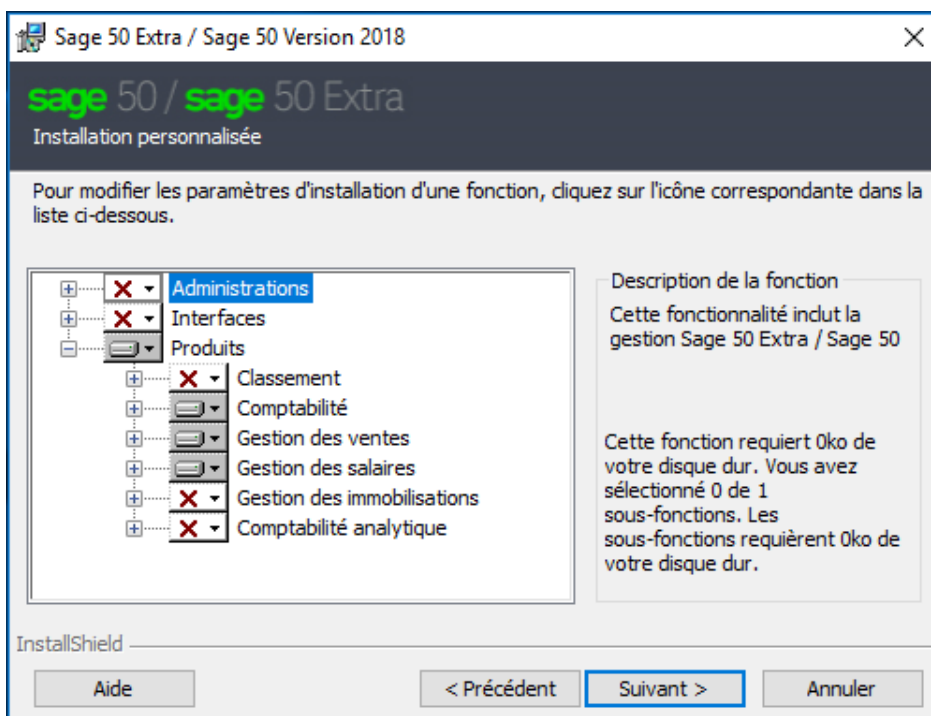

Lorsque vous aurez sélectionné les composants à installer, vous pourrez, à l'aide du bouton „Suivant >“, atteindre la fenêtre pour la sélection du répertoire du Serveur.

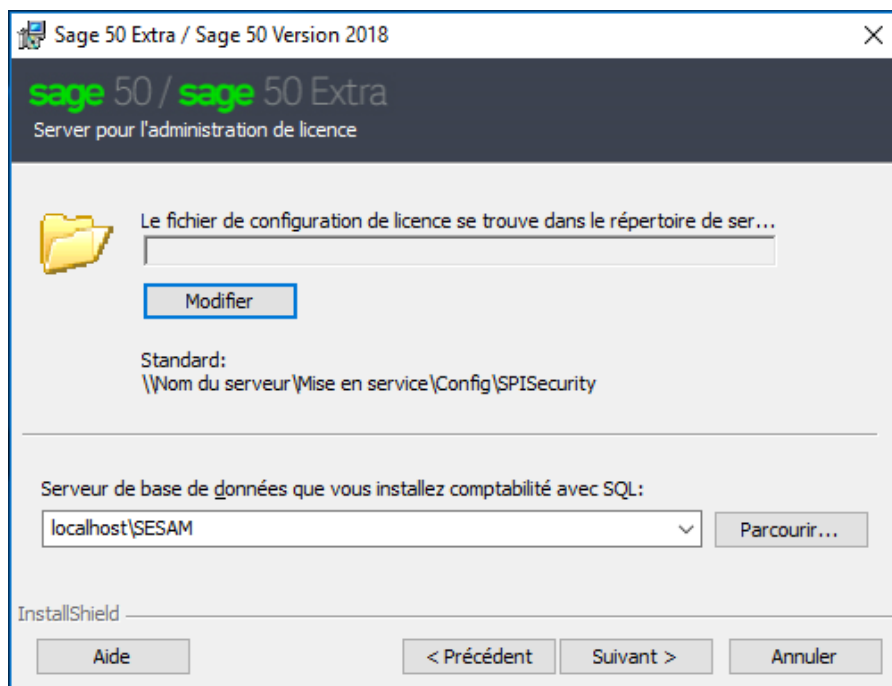


Après avoir indiqué l'emplacement d'enregistrement du fichier de configuration de licence et du serveur de base de données (si Compta avec SQL est installé), vous ouvrez, en cliquant sur le bouton „Suivant >“, la fenêtre qui vous mène à la fin de l'installation.

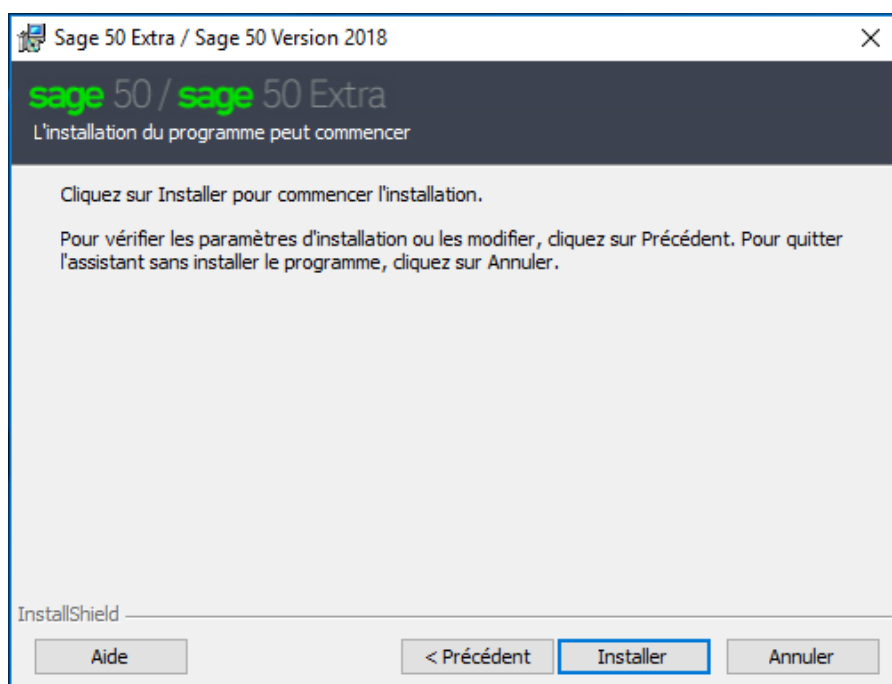

En cliquant sur le bouton „Installer“, vous lancez l'installation sur le système Client. Si vous voulez corriger un réglage, vous pouvez revenir sur la fenêtre précédente à l'aide du bouton „< Précédent“.

3.6 Processus d'installation

Des programmes tiers seront installés. La barre de progression ne se modifiera pas pendant ce temps. Ce processus peut prendre quelques minutes.

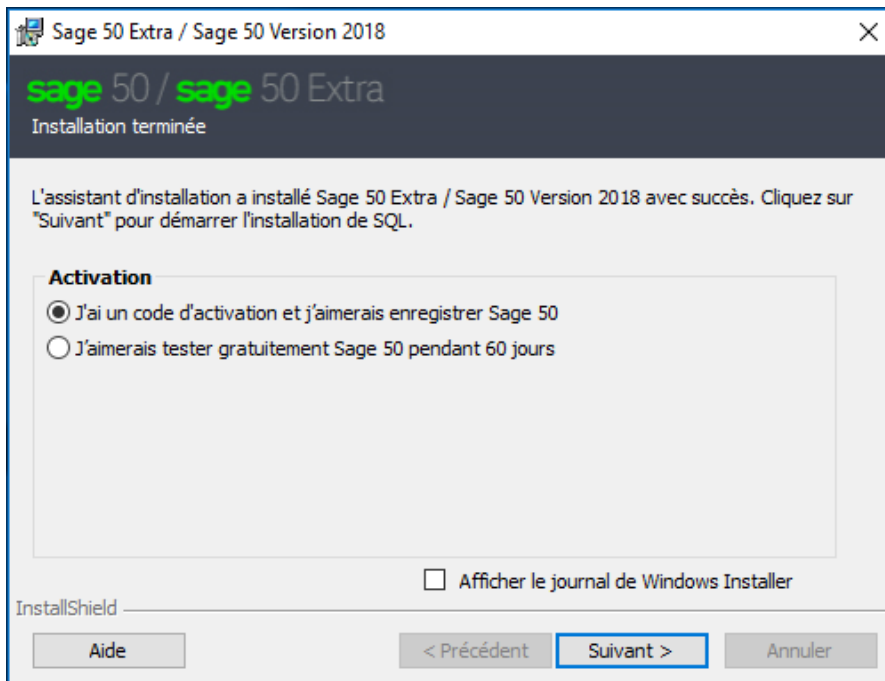

A la fin de l'installation vous accédez à l'activation ou à l'activation à l'essai de votre nouveau Sage50. Si vous avez installé MSSQL pour la gestion commerciale, la comptabilité analytique ou la gestion des immobilisations, la routine d'installation continue encore après l'activation !

4.0 Enregistrement & activation

Pour avoir le plaisir d'utiliser toutes les fonctions et prestations de Sage 50, vous devez vous enregistrer comme utilisateur de Sage 50 et activer votre version, c.-à-d. libérer l'étendue des prestations souhaitées.

Activation

Avec l'activation de produit, vous libérez l'étendue des prestations souhaitées de Sage 50. Pour l'activation de produit, un code d'activation (CA) est nécessaire.

Version d'évaluation

Si vous désirez d'abord tester Sage 50, vous pouvez l'installer et renoncer à la saisie d'un code d'activation. Vous pourrez alors tester les logiciels pendant 60 jours. Au bout de ces 60 jours, les programmes ne peuvent alors être démarrés qu'après la saisie d'un code d'activation.

Activation de produit

En tant qu'acheteur de Sage 50 vous avez reçu un DVD ainsi qu'un code d'activation (CA) sur un certificat d'activation. Le CA permet d'activer les programmes sans limitation dans le temps (activation définitive du produit). Avec la version 2018, vous recevez généralement un nouveau code d'activation qui active également de nouvelles fonctions. Veuillez noter que les clés de licence déjà installées ne sont plus valables.

Procédez ainsi pour installer votre code d'activation

Entrez votre code d'activation déjà pendant l'installation. Sitôt l'installation terminée vous pouvez démarrer l'assistant de licence sous «Démarrer/Tous les programmes/Sage/Sage50/Programmes d'administration/Activation de produit Sage» et ainsi saisir d'autres codes d'activation.».

5.0 Fichiers/répertoires importants dans Sage 50 Version 2018

5.1 Répertoire Sage

Il est important que les droits de "lecture/modification" soient attribués à l'administrateur/à l'utilisateur respectif du dossier Sage pour le répertoire suivant :

C:\ProgramData\Sage

5.2 Startup.Rewe.xml (uniquement pour la comptabilité)

Dans ce fichier, les données de connexion sont configurées pour le serveur MSSQL. Uniquement requis si les mandats des comptabilités fonctionnent sur MSSQL.

C:\ProgramData\Sage\Data\Config\

5.3 Startup.ini (uniquement pour la gestion commerciale)

Toutes les données et réglages importants pour la connexion aux bases de données se trouvent dans ce fichier.

C:\ProgramData\Sage\Data\Config\

5.4 Settings.ini (uniquement pour la gestion commerciale)

Les données de connexion pour les bases de données de la gestion commerciale se trouvent dans ce fichier. Ce fichier est au même niveau que celui où sont classés vos mandats. S'il n'existe pas encore, le fichier se créera par lui-même à l'ouverture du mandat.

5.5 SPISecurity.config (uniquement Client)

Ce fichier contient le chemin d'accès au serveur de licence.

C:\ProgramData\Sage\Data\Config\

6.0 Désinstallation complète de Sage 50

1. Fermez toutes les programmes.
2. Sauvegardez toutes les données Sage (mandats).
3. Désinstallez Sage 50

- Windows /7/8/10

Cliquez sur Démarrer et entrez „Programme“ dans la ligne de recherche. Cliquez au-dessus sur „Programmes et fonctionnalités“ (vous pouvez également aller sur le panneau de configuration sur „Programme et fonctionnalités“).

Déplacez-vous jusqu'à l'inscription Sage 50 et cliquez sur „Supprimer“, respectivement sur „Désinstaller“.

Suivez ensuite les instructions de l'assistant.

Après la désinstallation, il reste divers composants, qui sont, le cas échéant, utilisés par autres programmes. Veuillez auparavant contrôler les autres programmes qui accèdent à ces composants. Si non, vous pouvez également désinstaller les programmes suivants :

- Sage Auto Update
- Pervasive PSQL
- oneSage

Le serveur de licence (SafeNet Sentinel) est également installé sur le serveur des installations Standalone. Celui-ci peut uniquement être désinstallé à l'aide de l'assistant. Vous trouverez le fichier exécutable „Sentinel RMS License Manager“ sur le DVD, dans le dossier \Tools\SafeNet

Après l'exécution, „Remove“ peut être sélectionné.

4. Selon le cas, différents dossiers de composants avec des fichiers de configuration peuvent rester après la désinstallation. Par conséquent, vérifiez après les désinstallations les dossiers suivants dans l'explorateur Windows et supprimez-les.

Attention : Contrôlez encore une fois si tous les mandats sont sauvegardés :

- Windows 7/8/10:
 - C:\ProgramData\Sage
 - C:\ProgramData\Pervasive Software

- Windows 7/8/10
(Avec Windows 64 bits, le dossier respectif des programmes s'appelle -> Program Files(x86))
 - C:\Programmes\Sage\Sage50
 - C:\Programmes\Common Files\Pervasive Software Shared
 - C:\Programmes\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager
 - (C:\Programme\Common Files\...)

5. Supprimer des enregistrements dans la base de registre : Démarrez l'éditeur de registre par Démarrer - Exécuter... et entrez regedit. Cliquez ensuite sur OK.

Supprimer les enregistrements suivants : (s'ils existent)

- HKEY_CURRENT_USER\Software\SESAM Software (uniquement pour une désinstallation définitive)
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Pyramid (uniquement pour une désinstallation définitive)
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sage Sesam
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SESAM Software

Attention : Assurez-vous de ne supprimer aucune entrée appartenant au système. Vous devez en outre, en tout cas avant l'édition, effectuer une copie de sécurité de la base de registres.

Sage 50 est maintenant totalement supprimé de votre système.